

PGE Arena Gdańsk

Inwestycja:
PGE Arena Gdańsk

Inwestor/Generalny wykonawca:
Inwestor: Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 i Gmina Miasta Gdańsk
Generalny wykonawca: konsorcjum: Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A., Alpine Bau Deutschland AG Berlin, Alpine Bau GmbH Austria, Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

Obszar realizacji FAST SA:
Antykorozyja

Project Manager FAST SA:
Zygmunt Grabowski, Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Produkcji, E. zygmungrabowski@fast.pl

PGE ARENA
Gdańsk



Widok podłużny dźwigarów dachowych stadionu PGE Arena Gdańsk. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonane według wysokich standardów czyszczenia i malowania zgodnie z technologią: mycie, czyszczenie do klasy Sa 2,5, 1. malowanie: farba Interzinc 52, 60 mikr, 2. malowanie: farba Intergard 1251, 90 mikr, 3. malowanie: farba Intergard 475HS MIO, 90 mikr.


FAST SA wykonał prace z zakresu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji zadania stadionu: oczyszczanie i malowanie 3-warstwowym zestawem farb łącznej powierzchni ok. 15 000 m².

– Prace przebiegały bardzo sprawnie, dzięki dobrej komunikacji ze zleceniodawcą. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac, więc nawet bardzo szeroki zakres pomiarów parametrów i wymogi

drobiazgowej dokumentacji realizowanych etapów zlecenia nie stanowiły najmniejszego problemu – ocenia Zygmunt Grabowski, Z-ca Dyrektora Zakładu ds. Produkcji i Project Manager tej realizacji.



Zygmunt Grabowski
Antykorozyja
E. zygmungrabowski@fast.pl

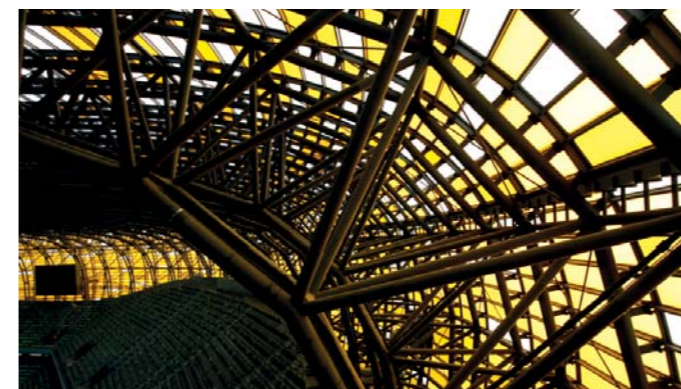

Widok boczny konstrukcji dźwigarów dachowych. Każdy element podczas prac konserwacyjnych podlegał szczegółowym odbiorom jakościowym.



Zamontowane w całość dźwigary dachowe, nadające okrągły kształt stadionowi, pokryto powłoką malarską w celu podkreślenia ich walorów estetycznych.